

Ficha técnica: www.apsfire.es

CIERRAPUERTAS TS-3000-ISM

Sistema **TS-3000-ISM** para puertas de doble hoja con sistema de secuencia de cierre integrado en el perfil-guía, según normativa EN-1158 para puertas cortafuego.

Conjunto compuesto por 2 cierrapuertas TS-3000 y guía ISM con secuencia de cierre incorporada en el interior para montaje en el lado de las bisagras.


El sistema TS 3000 ISM se activa mecánicamente mediante el dispositivo de secuencia de cierre integrado en el perfil-guía. La servoregulación del cierre se obtiene al retener la hoja activa (es decir, que la hoja “espera”), hasta que la hoja pasiva cierra.

Características cierrapuertas TS-3000:

Certificado según normativa EN 1154 (fuerza regulable 1–4) para puertas 1 / 1

Regulación frontal de la fuerza de cierre ajustable progresivamente entre fuerzas 1-4 según EN-1154.

Regulación de velocidad de cierre y de golpe final mediante válvula frontal.

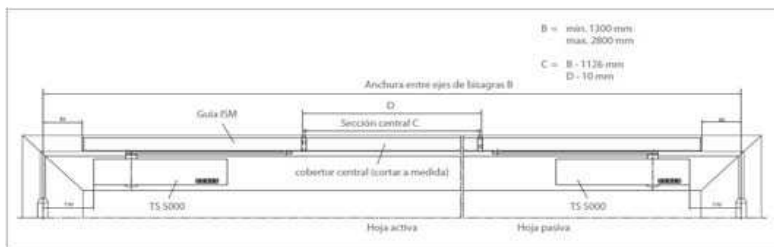

Datos técnicos Sistema TS-3000-ISM g) p p cortafuego.

Normativa EN-1154/EN-1158

Puertas cortafuego. Apto.

Dimensiones de las guías(largo/alto/profundo) */30/31mm

Anchura entre bisagras guía ISM desde 1300mm a 2200mm.

Fuerza. 1-4 progresiva.