



BATIENTE DE VIDRIO MODELO ESTÁNDAR GLASS EI₂



Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1.2 mm con alojamiento para junta de humos fríos provisto de garras de anclaje y predisposición de los agujeros para fijación con tornillos.

Bisagra realizada en acero Inoxidable Homologada marcado CE.
En puertas con una altura superior a 2400 mm se incorpora una bisagra adicional.

Hojas de 63 mm de espesor realizadas en acero zincado de 0.7 mm de espesor relleno de lana de Roca de alta densidad.

El conjunto incorpora vidrio cortafuegos con un grosor de 23 mm.

La separación de los arillos del vidrio a los bordes de la hoja media respecto al lado de tirar es de 115 mm en los laterales y la parte superior y 205 mm en la parte inferior.


Cerradura con frontal en acero Inoxidable Homologada y con marcado CE

Cilindro Europeo metálico con marcado CE

*Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, con alma de acero y cubierta de acero Inoxidable.

Todas las puertas incluyen: Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2 mm, dos puntos antipalanca, separadores para su instalación, chapa identificativa y manual de instrucciones de montaje y mantenimiento.

Sección Vertical A-A

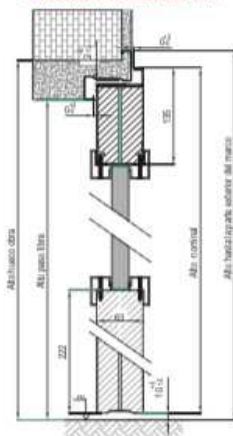

Sección Horizontal B-B

